


# PRINT-WALL curvo

**Facile montaggio****Struttura ad incastro****Richiudibile**

Linea di pareti stampate con ampia grafica personalizzata monofacciale. Pratici da montare con struttura tubolare in alluminio curva. Posizionabili dove desideri grazie ai due piedi d'appoggio.

- Struttura in tubolare in alluminio
- Ampia grafica per attirare l'attenzione
- Stampa ignifuga
- Diversi formati disponibili
- Facile montaggio ad incastro "fai da te"



**Dimensioni in cm**

| Codice     | Larghezza | Altezza | Profondità | Kg   |
|------------|-----------|---------|------------|------|
| ZWC300-230 | 300       | 230     | 60         | 10,4 |
| ZWC400-230 | 400       | 230     | 80         | 11,4 |
| ZWC500-230 | 500       | 230     | 100        | 14   |

**Print-Wall curvo**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Struttura</b> | tubolari in alluminio leggero                                    |
| <b>Pannello</b>  | in tessuto personalizzabile tramite stampa digitale monofacciale |

# PRINT-WALL curvo

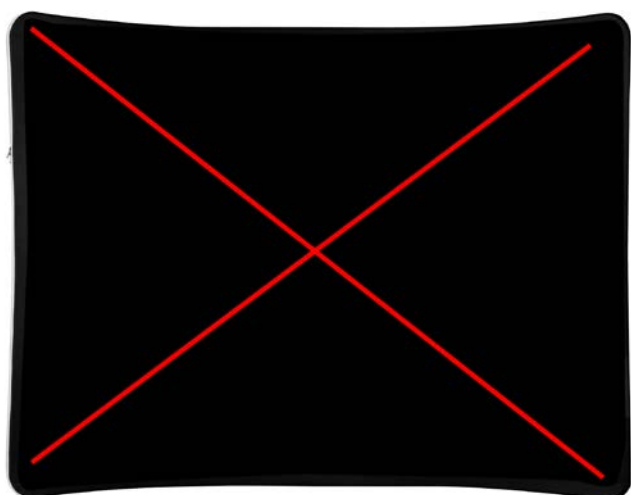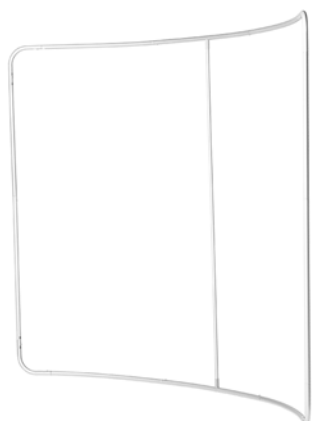

# PRINT-WALL curvo

## Specifiche grafiche

## Indicazioni per la consegna dei file grafici

### Formato PDF

- Non posizionare linee di taglio o cornici attorno all'immagine stampabile.
- Convertire tutti i font in curve.
- Rimuovere tutti gli strati invisibili dal layout.

### Utilizzo del colore

- Utilizzare colori CMYK. Nessun colore LAB.
- Per il nero più profondo, utilizzare i seguenti codici colore: CMYK 86/85/79/100 or RGB 0/0/0.  
Quando si utilizzano file con entrambi i vettori e le foto (bitmaps), utilizzare anche questi codici colore nelle foto. Altrimenti possono verificarsi differenze di colori all'interno delle immagini.

**Nota bene: i colori possono variare leggermente quando sono stampati su tessuto. Una stampa di prova è disponibile su speciale richiesta.**

### Risoluzione

- Consigliamo una risoluzione da 70 a 120 dpi (formato finale).  
*(Per esempio: per le foto (bitmaps) su una tela di grande formato per uso in esterno, una risoluzione finale di 30 dpi è sufficiente. Se l'immagine nel file ha il 10% della dimensione del formato finale, l'immagine nel file deve avere una risoluzione di 300 dpi.*

### Dimensioni

- Comuniciamo sempre in sequenza prima la larghezza, poi l'altezza (L x H).
- I file consegnati nel rapporto corretto (L x H) saranno automaticamente scalati nel formato richiesto.
- Gli scostamenti nel rapporto (L x H) fino a 1.5% sono automaticamente adattati alla dimensione ordinata. Se lo scostamento supera l'1,5%, ti contatteremo.
- Le dimensioni dell'immagine possono deviare leggermente a causa dell'allungamento, del restringimento o delle proprietà elastiche del materiale.